

 **QUARTERPIPES**



QUARTERPIPE MIT PLATFORM

LÄNGE	BREITE	HÖHE
305 cm	250 cm	80 cm
318 cm	250 cm	98 cm
332 cm	250 cm	125 cm
332 cm	500 cm	125 cm
356 cm	500 cm	150 cm
363 cm	500 cm	175 cm
368 cm	500 cm	200 cm

- Transition Radius 210 cm (Höhe 80/98/125 cm).
- Radius 230 cm (Höhe 150/175/200 cm).
- Plattformtiefe 140 cm.
- 6 cm starkes verzinktes Coping mit geschlossenen Enden.
- Ab 100 cm Podesthöhe komplett mit dreiseitigem 120 cm hohen feuerverzinkten Schutzgeländer.
- Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



QUARTER HIP 45°

LÄNGE	BREITE	HÖHE
318 cm	516 cm	98 cm
332 cm	526 cm	125 cm
356 cm	542 cm	150 cm

- Transition Radius 210 cm (Höhe 98/125 cm).
- Radius 230 cm (Höhe 150 cm).
- Plattformtiefe 140 cm. 6 cm starkes verzinktes Coping mit geschlossenen Enden.
- Ab 100 cm Podesthöhe komplett mit dreiseitigem 120 cm hohen feuerverzinkten Schutzgeländer.
- Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



QUARTER HIP 90°

LÄNGE	BREITE	HÖHE
428 cm	428 cm	98 cm
442 cm	442 cm	125 cm
466 cm	466 cm	150 cm
473 cm	473 cm	175 cm


- Transition Radius 210 cm/98 cm; 125 cm.
- Transition Radius 230 cm/Höhe 150 cm; 175 cm.
- Plattformtiefe 250 cm.
- 6 cm starkes verzinktes Coping mit geschlossenen Enden.
- Ab 100 cm Podesthöhe komplett mit dreiseitigem 120 cm hohen feuerverzinkten Schutzgeländer.
- Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



QUARTER BANK HIP 90°

LÄNGE	BREITE	HÖHE
428 cm	460 cm	98 cm
442 cm	502 cm	125 cm
466 cm	540 cm	150 cm

- Transition Radius 210 cm/98 cm; 125 cm.
- Transition Radius 230 cm/Höhe 150 cm.
- 33° Bank mit Übergangstransition Radius 200 cm
- Plattformtiefe 250 cm.
- 6 cm starkes verzinktes Coping mit geschlossenen Enden.
- Ab 100 cm Podesthöhe komplett mit dreiseitigem 120 cm hohen feuerverzinkten Schutzgeländer.
- Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

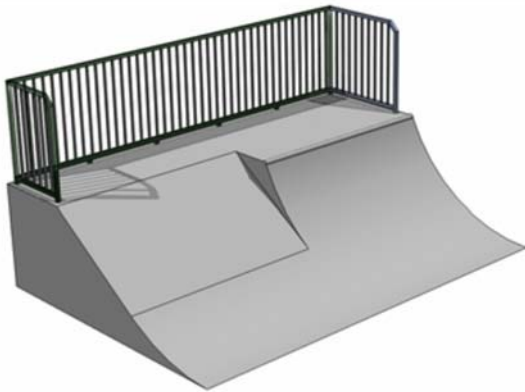

QUARTER-BANK MIT PLATFORM

LÄNGE	BREITE	HÖHE
342 cm	500 cm	125 cm
351 cm	500 cm	150 cm
357 cm	500 cm	175 cm

- Transition Radius 210 cm/Höhe 125 cm.
- Transition Radius 230 cm/Höhe 150 cm; 175 cm.
- 35° Bank mit Übergangstransition Radius 200 cm.
- Plattformtiefe 150 cm. 6 cm starkes verzinktes Coping mit geschlossenen Enden.
- Komplett mit dreiseitigem 120 cm hohen feuerverzinkten Schutzgeländer.
- Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.